


## ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С БОРТИКАМИ СЕРЫЙ

02.117.91.PEF.S

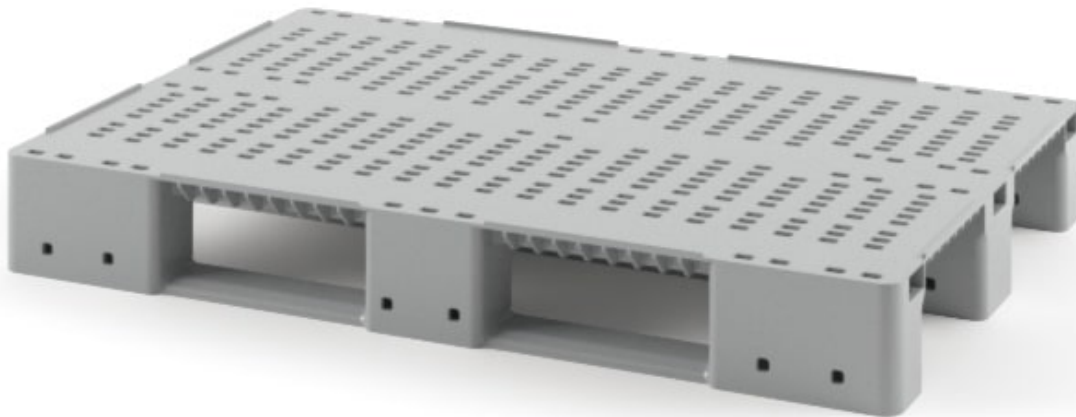

### Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

### Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

### Характеристики

|                           |              |                            |                 |
|---------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Внешние размеры (мм)      | 1200x800x150 | Картинка для ТУРБО         | 9083            |
| Код номенклатуры IPlast   | 114706       | Цвет                       | серый           |
| Вес (кг)                  | 13           | Кол-во на паллете (шт)     | 23              |
| Кол-во в еврофуре (шт)    | 644          | Материал                   | HDPE            |
| Статическая нагрузка (кг) | 6000         | Динамическая нагрузка (кг) | 1800            |
| Стеллажная нагрузка (кг)  | 500          | Вид поддона                | перфорированный |

